2024-2025

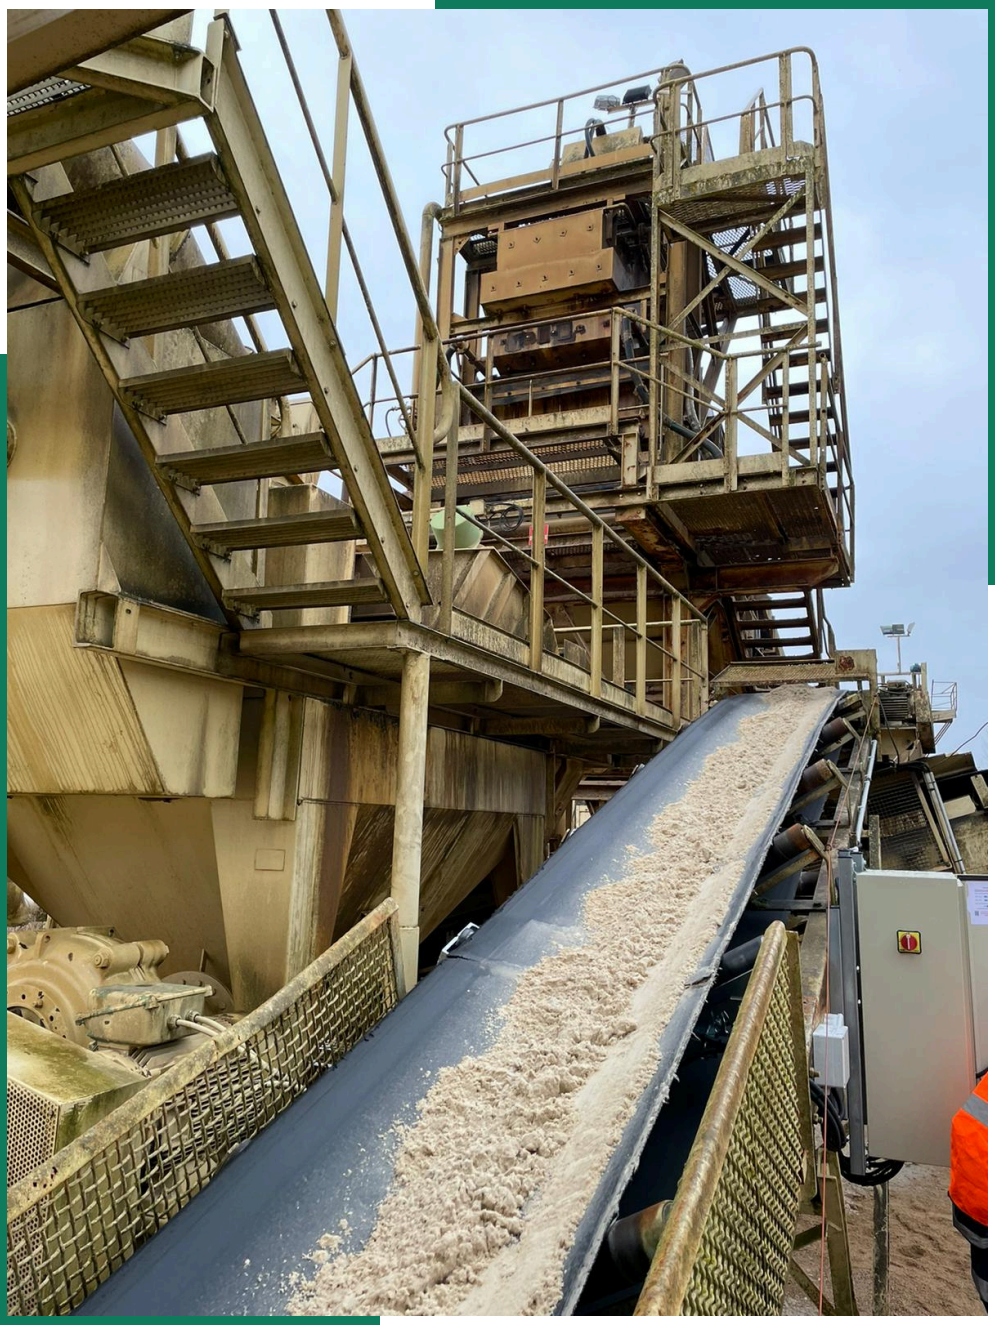

CATALOGUE

BASCULES INTÉGRATRICES

Opale Pesage

CATALOGUE

Opale Pesage

PARTIE 1 : BASCULES INTÉGRATRICES

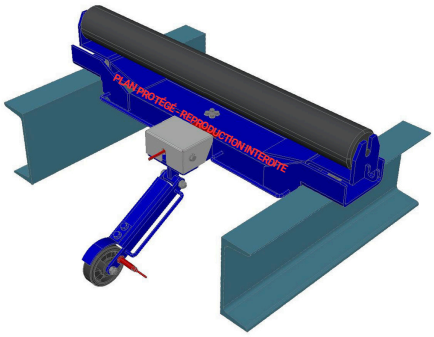

OP-11

- Bascule intégratrice galvanisée à chaud
- Station avec 1 rouleau de grande qualité
- 2 supports de masses pour l'étalonnage
- 1 capteur de pesage étanche IP67 de capacité 20/50/100/200 kg
- 1 capteur de vitesse ref OP-ROT

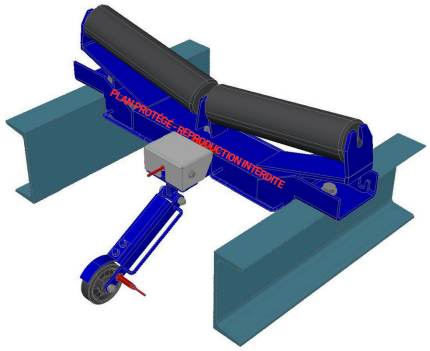

OP-12

- Bascule intégratrice galvanisée à chaud
- Station avec 2 rouleaux de grande qualité
- 2 supports de masses pour l'étalonnage
- 1 capteur de pesage étanche IP67 de capacité 20/50/100/200 kg
- 1 capteur de vitesse ref OP-ROT

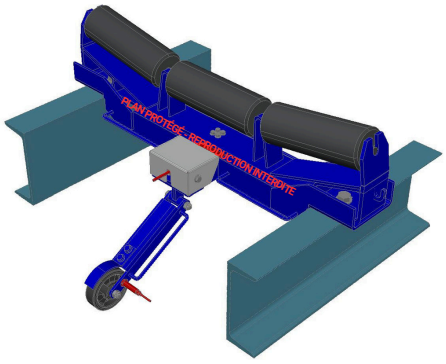

OP-13

- Bascule intégratrice galvanisée à chaud
- Station avec 3 rouleaux de grande qualité
- 2 supports de masses pour l'étalonnage
- 1 capteur de pesage étanche IP67 de capacité 20/50/100/200 kg
- 1 capteur de vitesse ref OP-ROT

CATALOGUE

Opale Pesage

PARTIE 2 : CAPTEURS DE VITESSE

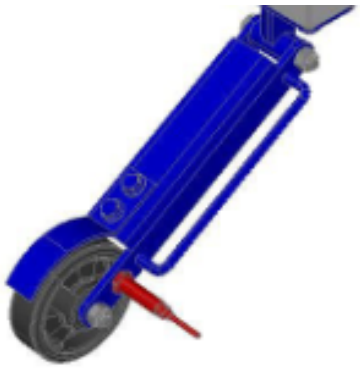

ROULETTE TACHYMÉTRIQUE

REF : OP-ROT

Pièce détachée

- Diamètre 160 mm double roulement étanche
- Technologie : PNP
- Fonction de sortie : normalement ouvert
- Portée : 4
- Boitier : fileté
- M12 x 1 / L = 40
- Tension d'alimentation (V) : 10...30 DC
- Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] : 100
- Gamme de vitesse : 0.1 à 4 m/s
- Longueur du câble : 2 m

ROULEAU TACHYMÉTRIQUE

REF : OP-RVT

Le capteur de vitesse s'installe en lieu et place d'un rouleau releveur et l'unité électronique fournit un seuil de vitesse réglable.

Pièce détachée

- Bague permettant l'adaptation à longueur du rouleau
- Information de vitesse de bande sous forme d'impulsion électrique à fréquence variable
- Option : Entretoise pour le montage sur convoyeur de 1000 et 1200mm

CAPTEUR INDUCTIF SUR TAMBOUR

REF: OP-GIRO2PL OU 4PL

Pièce détachée

- Technologie : PNP
- Fonction de sortie : normalement ouvert
- Portée : 4
- Boitier : fileté
- M12 x 1 / L = 40
- Tension d'alimentation (V) : 10...30 DC
- Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] : 100

CATALOGUE

Opale Pesage

PARTIE 3 : INDICATEURS DE PESAGE

OP-IT3

Applications :

- Balances de comptage, balances de contrôle, commandes de remplissage simples, en tant qu'indicateurs de pesage dans un réseau PC

Caractéristiques principales :

- Carte ADM
- Profinet
- Sortie analogique (15Bit)
- Entrées/sorties numériques internes
- Raccord d'impulseur DUAL SIM

Remarque : Le prix de cet indicateur peut varier selon les options choisies.

OP-IT2000

Applications :

- systèmes de remplissage, systèmes de recette et de dosage, peseuses sur bande, balance de processus

Caractéristiques principales :

- Profinet
- Sortie analogique (15Bit)
- Raccord d'impulseur DUAL SIM
- Entrées et sorties numériques internes

OP-IT6000

Applications :

- Systèmes de remplissage de solides et de liquides, balances de réception/chargement, trieuses pondérales„ balances de comptage

Caractéristiques principales :

- 2 raccords de balances internes (max 6 raccords externes)
- Mémorisation des données avec protection contre les pannes de courant, protection par mot de passe„ possibilité de diagnostic à distance via internet

CATALOGUE

PARTIE 3 : INDICATEURS DE PESAGE (SUITE)

OP-IT8000

Applications :

- Systèmes de pesage sur bande, de remplissage et de dosage pour des solides et des liquides, systèmes de pesage essieux, balances d'échantillonage

Caractéristiques principales :

- Mémorisation interne vérifiable de 120.000 pesées
- Un ou deux raccords de balance internes et jusqu'à 6 raccords de balance externes
- Vitesse de mesurage réglable jusqu'à 800 mesures de poids par sec.
- Compatibilité CEM élevée (min 10 V/m)

CATALOGUE

Opale Pesage

PARTIE 4 : ACCESSOIRES

BOÎTE DE JONCTION REF : OP-BOX

- Couleur : Grise
- 190x150x125
- Fixation du couvercle: vissée
- Connectable
- Etanche (IP67) et robuste

CÂBLE BLINDÉ REF : OP-CB

7X1mm2

- Utilisé en électronique, process, instrumentation et signalisation
- Niveau de performance élevé
- Niveau d'immunité aux parasitages extérieurs grâce à leur tresse en cuivre étamé

Opale Pesage

En cas de question concernant les tarifs, n’hésitez pas à prendre attache avec nous :

Opale Pesage

CLÉMENT FOURMANOIR
GÉRANT

+33 (0)7 50 80 88 79
contact@opalepesage.com

1000, Chemin du Droret
62830 Questrecques
France

www.opalepesage.com